


HT66-210(ND)-F

両面ガラスTOPConモジュール

上海航天汽車機電股份有限公司
090-2306-8866

HIGH 高出力

695W/700W
705W/710W/715W

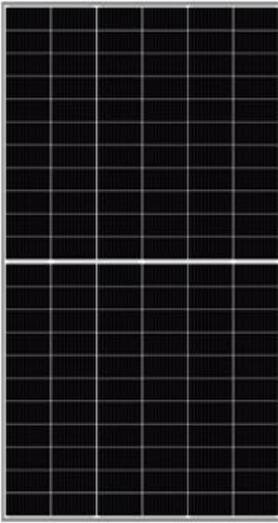

- 変換効率
23.0%
- セル枚数
132(6×22)
- 質量
38.5(±0.5)kg
- 尺寸
2384×1303×35mm
- 両面率
80(±5)%

MULTIWAY+



ハーフカットセルによつて電力損失を抑え、モジュールの出力が向上。電流密度減少によりホットスポットを抑制します

TOPCon

TOPCon技術
SMBBセル
より良い出力



1500V

1500V耐圧により、ストリングを増やす事が可能となりシステムコストの削減ができます。

15Ys

品質保証

30Ys

出力保証

EL

EL検査を2回実施する事によりマイクロクラックパネルの流出を防ぎます。



積雪荷重5400Pa、風圧荷重2400Paでの認証取得



2%

同ランクのパネルを使用しシステムを構築した場合、発電システムの効率が2%アップします。

0~+3%

出力公差
(0~+3%)

Anti **PID**

耐PID

IEC61215:2021、IEC61730:2023
ISO 9001 品質マネジメントシステム
ISO 14001 環境マネジメントシステム
ISO 45001 労働安全衛生マネジメントシステム

